

# MediKS 540 8S



BPV Medikamentenkühlschrank nach DIN 58345 mit Liebherr-Kühlsystem

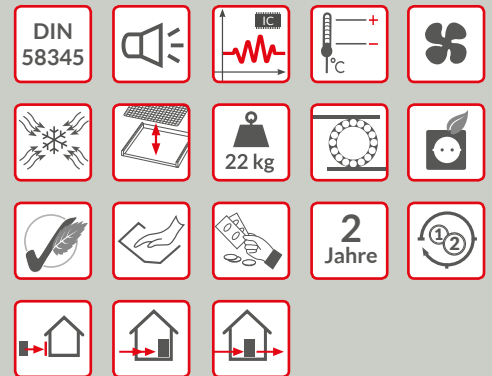


Abb.: MediKS 540 mit 8 Schüben – Art. Nr. KS-100.003

Wir beraten Sie gern!

☎ 076 64 - 505 390

Von allem das Beste –  
für Ihre Anforderung die  
beste Lösung.



## SICHERES LAGERN & BESTER KUNDENNUTZEN

**Höchste Zuverlässigkeit** auf der Basis von Liebherr-Kältetechnik, im professionellen Einsatz seit Jahrzehnten bewährt.

**Exakte Temperaturführung, Warnfunktion + sinnvolle Erweiterungsoptionen** wie Alarmweiterleitung, Monitoring-Lösungen - unsere professionelle Elektronik – Made in Germany – basiert auf langjährigem Know-how und sorgt für Temperaturkonstanz und Sicherheit.

**Integrierte Datenspeicherung** ermöglicht nachträgliche Erweiterung Ihres MediKS zur Dokumentation von z. B. Temperatur-Zeitverlauf wie auch Dauer und Ausmaß der Abweichung von einer Temperaturgrenze.

**Variable Nutzbarkeit**, da Sie jederzeit werkzeuglos Anordnung und Kombination von Schüben und Rosten auf Ihre Anforderung anpassen können.

**Metallschübe** verringern als "Kältespeicher" den Energieverbrauch sehr deutlich.

**Individuelle Konfiguration von Ausstattung und Datenanbindung** durch kompetente Beratung zur passenden Lösung für Ihren Bedarf.

**BPV-Systemschübe** – das bewährte Ordnungssystem weiterentwickelt auf Ihre Anforderungen, äußerst robust, sehr belastbar und reinigungsfreundlich.

## PRODUKTVARIANTEN MediKS 540\*

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
MediKS 540 6R	6 BPV-Rostböden	KS-100.002
MediKS 540 6R IGT	6 BPV-Rostböden und Isolierglastür	KS-100.030
MediKS 540 4S + 4R	4 Schübe und 4 BPV-Rostböden	KS-100.031
MediKS 540 9S	9 Schübe	KS-100.033
MediKS 540 10S	10 Schübe	KS-100.001
MediKS 540 8S IGT	8 Schübe und Isolierglastür	KS-100.032
MediKS 540 10S IGT	10 Schübe und Isolierglastür	KS-100.025

\* weitere Modelle & Varianten lieferbar – bitte sprechen Sie uns an



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Außen-Abmessungen B x T x H	750 x 730 x 1.640 mm	Temperaturanzeige	außen digital
Nutzbarer Innenraum B x T x H	600 x 560 x 1.452 mm	Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Anzahl Ablageebenen	8 Vollauszüge	Schnittstellen	RS 485 / potentialfreier Relaiskontakt
Gesamt-Lagerfläche	2,73 m <sup>2</sup> – erweiterbar	Abtauverfahren	automatisch
Maximale Tragfähigkeit je Schub	22 kg	Material / Farbe Gehäuse Material / Farbe Tür	Stahl / weiß
Kühlinhalt	544 l	Material / Farbe Innenbehälter	Kunststoff / weiß
Temperatureinstellbereich	+4 °C bis +18 °C	Griff	ergonomischer Griff
Energieverbrauch in 24 h*	0,836 kWh	Schloss	vorhanden, abschließbar
Klimaklasse / zulässige Umgebungstemperatur	SN-T / +10 °C bis +38 °C	Türanschlag	rechts, wechselbar
Kältemittel	R 600a	Anschlusswerte	1,5 A / 220-240 V ~ / 50 Hz
Art der Steuerung	BPV-Steuerung / elektronisch	Gewicht	136 kg

\* der im Alltag realisierte Stromverbrauch bestimmt sich maßgeblich durch Umgebungs- und Nutzungsbedingungen







## EINTEILUNG DER BPV-MEDIKAMENTENSCHÜBE

Anzahl	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Nutzbare Innenhöhe***
3 x	S-Schub 540 4LF	KS-900.003	Systemschübe mit 4 Längsfächern	320, 110, 110 mm
2 x	S-Schub 540 3LF	KS-900.015	Systemschübe mit 3 Längsfächern	110, 110 mm
2 x	S-Schub 540 2LF	KS-900.016	Systemschübe mit 2 Längsfächern	110, 110 mm
1 x	S-Schub 540	KS-900.025	Systemschub ohne Unterteilung	110 mm
1 x			Bodenraum**	215 mm

\*\* erweiterbar durch BPV-System-Bodenschub, mit bis zu zwei Auszugsebenen, Einzelheiten siehe Übersicht "Systemschübe"

\*\*\* variabel, z.B. wie abgebildet von oben nach unten

## ZUBEHÖR & ERWEITERUNGEN (AUSWAHL)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.		
zusätzlicher BPV-Rostboden 540	KS-700.000		BPV-Rostboden
zusätzlicher BPV-S-Schub 540 4LF – 4 Längsfächer	KS-900.003		BPV-S-Schub
S-Schub 540 BS "Bodenschub"	KS-900.010		S-Schub 540 BS "Bodenschub"
Rollensockel 540	KS-900.017		Rollensockel
Stellfüße 540	KS-900.026		
BPV-Querteiler	s. Übersicht "Systemschübe"		BPV-Querteiler
Türanschlag links	KS-800.224		
individuelle Gehäusefarbe	KS-800.225		
Dokumentations- & Monitoring- Lösungen	s. Übersicht "Dokumentation & Monitoring"		Dokumentations- u. Monitoring-Lösungen

